


Particolarmente indicata per operare all'interno di appartamenti, sottofondi, garages e piccole aree esterne, marciapiedi e piccole superfici. L'impugnatura pieghevole agevola l'operatore a trovare la corretta posizione di lavoro.

Particularly suitable for working inside apartments, foundations, garages and small outdoor areas, sidewalks and small surfaces. The folding handle facilitates the operator to find the correct working position.

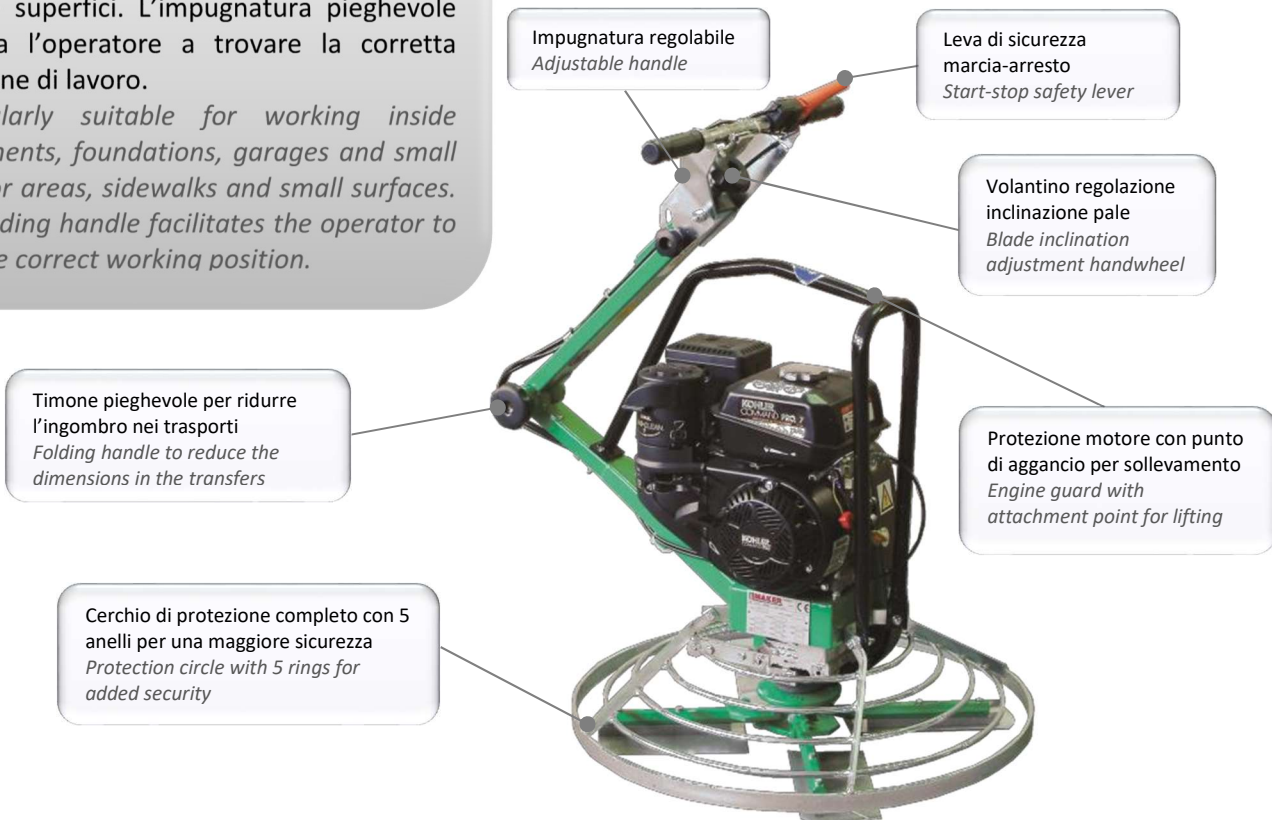

Timone pieghevole per ridurre l'ingombro nei trasporti
Folding handle to reduce the dimensions in the transfers

Cerchio di protezione completo con 5 anelli per una maggiore sicurezza
Protection circle with 5 rings for added security

Impugnatura regolabile
Adjustable handle

Leva di sicurezza marcia-arresto
Start-stop safety lever

Volantino regolazione inclinazione pale
Blade inclination adjustment handwheel

Protezione motore con punto di aggancio per sollevamento
Engine guard with attachment point for lifting

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Diametro cerchio esterno / *Outside circle diameter*..... **Ø 750 mm**
- Diametro rotazione delle pale / *Blades rotation diameter*..... **Ø 730 mm**
- Velocità di rotazione pale (versione a benzina) / *Blades rotation speed (petrol version)*..... **50÷120 rpm**
- Velocità di rotazione pale (versione elettrica) / *Blades rotation speed (electric version)*..... **100 rpm**
- Livello di emissione sonora (versione a benzina) / *Sound emission level (petrol version)*..... **102 dB**
- Livello di emissione sonora (versione elettrica) / *Sound emission level (electric version)*..... **74 dB**
- Dimensioni (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... **1400x750x780 mm**
- Avviamento con autoavvolgente / *Recoil starter*
- Versione elettrica con doppio isolamento e comando a bassa tensione / *Electric version with double insulation and low voltage control*

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
020201	LS75 Benzina / <i>Petrol Kohler CH270-3215</i>	5,2 - (7,0)	62
020202	LS75 Benzina / <i>Petrol Honda GX160</i>	3,6 - (4,8)	60
020203	LS75 Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase 230V-50Hz</i>	2,2 - (3,0)	60
020204	LS75 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz</i>	2,2 - (3,0)	60

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
020210	Pala combinata / <i>Combination blade (Dim.270X120 mm)</i>
020211	Piatto lisciatura / <i>Smoothing plate Ø 750 mm (bordato / with edge)</i>

*La macchina è venduta completa di pale combinate montate, documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with combination blades mounted, technical documentation and CE certificate.