


Adatta per pavimenti industriali di medie-grandi dimensioni, consente agli utilizzatori veloci cicli di lavoro. Il sedile centrale è regolabile, permettendo all'operatore di trovare la posizione più confortevole e più pratica per manovrare tutte le leve di comando senza affaticarsi. È disponibile in due versioni: con pale incrociate o con piatti lisciatura.

*Suitable for medium-large industrial floors, it allows users to quickly work cycles. The central seat is adjustable, allowing the operator to find the most comfortable and practical position to maneuver all the control levers without tiring. It is available in two versions: with crossed blades or with smoothing plates.*

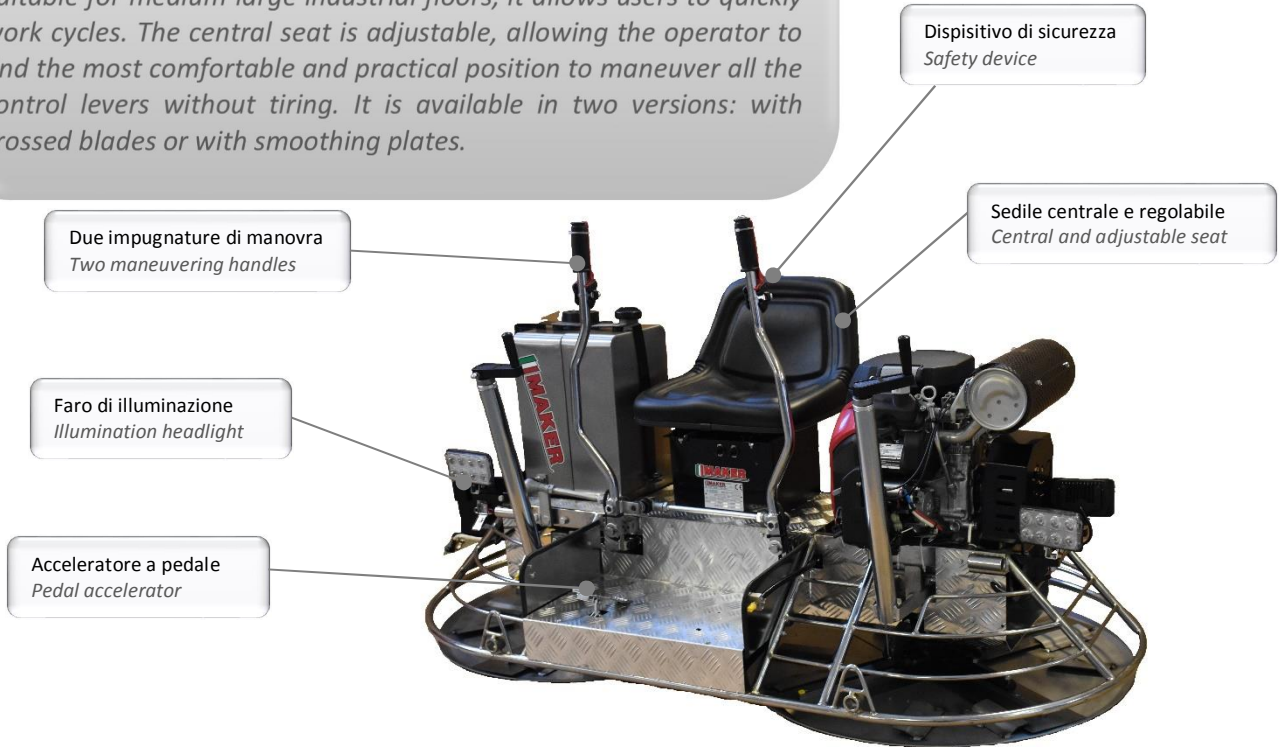

### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Lisciatrice doppia con due rotori / Double trowel with two rotors..... Ø 900 mm
- Velocità di rotazione pale / Blades rotation speed..... 40÷150 rpm
- Capacità serbatoio acqua / Water tank capacity..... 30 l
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... 107 dB
- Dimensioni (LxIxH) / Dimensions (LxWxH)..... 2000x1000x1200 mm

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
<b>020601</b>	MB90 Benzina / Petrol Honda GX690 (bicilindrico con avviamento elettrico – con pale incrociate / two-cylinder with electric starter – with crossed blades)	18,0 - (24,0)	288
<b>020603</b>	MB90 Benzina / Petrol Honda GX690 (bicilindrico con avviamento elettrico - con piatti di lisciatura / two-cylinder with electric starter – with smoothing plates)	18,0 - (24,0)	324

### Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
<b>020418</b>	Pala finitura / Finishing blade (Dim.355X150 mm)
<b>020423</b>	Pala sgrossatura / Floating blade (Dim.355X250 mm)
<b>020420</b>	Pala combinata / Combination blade (Dim.355X200 mm)
<b>*****</b>	Carrello per trasporto / Transport trolley

\*La macchina è venduta completa di pale finitura e sgrossatura, documentazione tecnica e certificato CE.

\*The machine is sold complete with finishing and floating blades, technical documentation and CE certificate.