


Segatrice con rotazione antioraria del disco diamantato ideale per avere una sede pulita del taglio a secco o umido. Indicata per i pavimentatori industriali nel taglio dei giunti di dilatazione e per le imprese che eseguono scavi su asfalto per la posa delle fibre ottiche.  
*Floor cutter with anticlockwise rotation of the diamond blade ideal for having a clean seat for dry or wet cutting. It is suitable for industrial pavers when cutting expansion joints and for companies that carry out excavations on asphalt for the laying of optical fibers.*

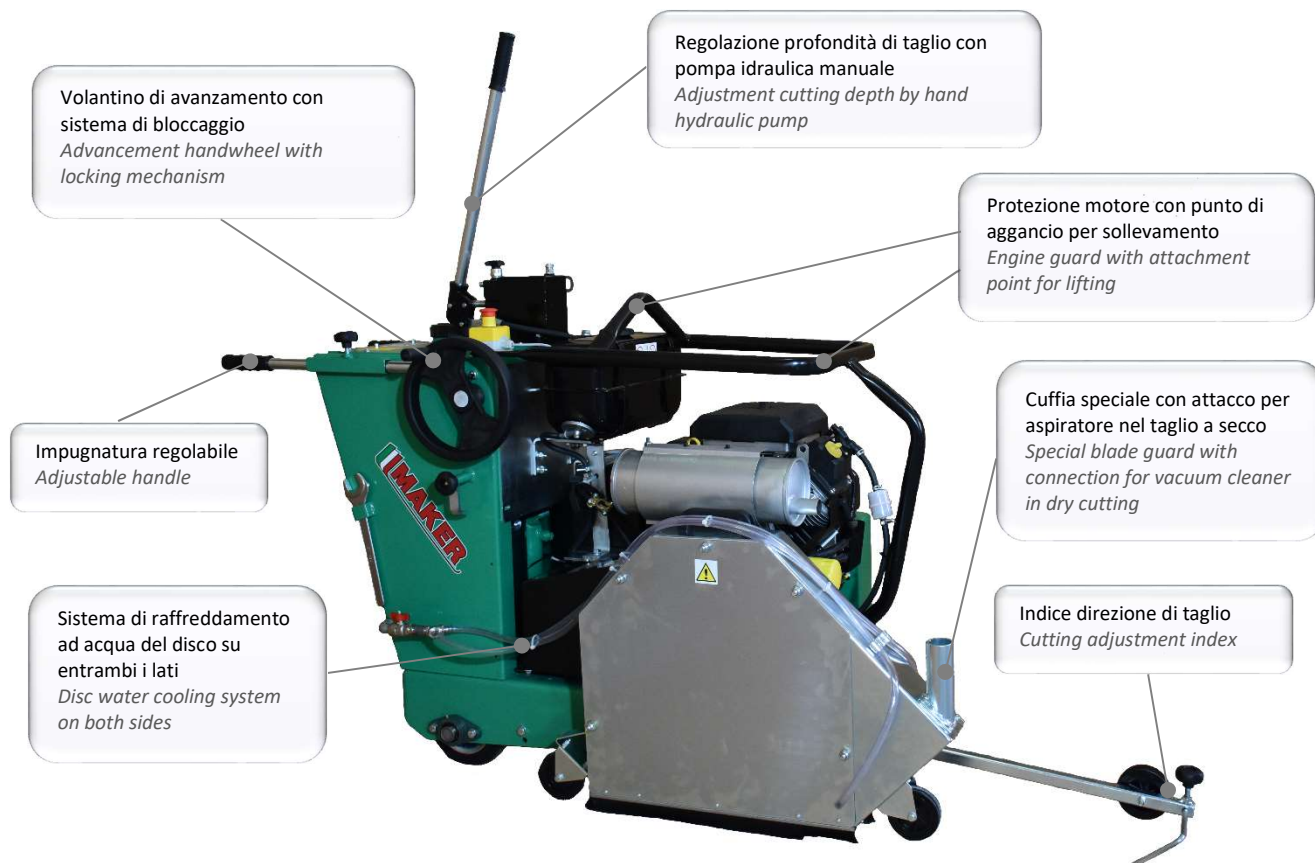

### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / Max diameter disc..... **Ø 500 mm**
- Diametro foro disco / Disc hole diameter..... **Ø 25,4 mm**
- Max profondità di taglio / Max cutting depth..... **160 mm**
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / Steel cooling water tank capacity..... **60 l**
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... **110 dB**
- Dimensioni (LxIxH) / Dimensions (LxWxH)..... **1370x750x1100 mm**
- Avviamento elettrico / Electric starter
- Avanzamento semiautomatico con volantino / Semiautomatic advancement by hand

CODICE / CODE	TIPO DI MOTORE / ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
<b>010406</b>	TK180 Benzina / Petrol Kohler CH730 (bicilindrico con avviamento elettrico / two-cylinder with electric starter)	17,4 - (23,5)	255
<b>010407</b>	TK180 Benzina / Petrol Honda GX690 (bicilindrico con avviamento elettrico / two-cylinder with electric starter)	16,5 - (22,1)	257

\*La macchina è completa di documentazione tecnica e certificato CE. Il disco per asfalto e/o cemento è un optional.

\* The machine is complete with technical documentation and CE certificate. The asphalt and/ or concrete disc is optional.