

TP650



TRASMISSIONE A CINGHIA / BELT DRIVE

Segatrice linea pendolare a cinghia, adatta per il cantiere edile con prestazioni superiori di potenza e velocità di taglio su qualsiasi materiale. Ha un telaio in lamiera d'acciaio con vasca incorporata da 100 litri e pompa ad immersione per il riciclo dell'acqua; avanzamento manuale del carrello con impugnatura regolabile e sicura.

Belt-driven pendular line saw, suitable for the construction site with superior power performance and cutting speed on any material. It has a steel sheet frame with a built-in 100-liter tub and immersion pump for water recycling; manual advancement of the trolley with adjustable and safe handle.

Sistema di raffreddamento ad acqua sul davanti del disco per evitare ogni rischio di surriscaldamento
Water cooling system on the front of the blade to avoid any risk of overheating

Impugnatura per regolare l'altezza del disco per il taglio
Handle to adjust the blade height for cutting


Piano di lavoro zincato e scorrevole
Galvanized and sliding worktop

Protezione posteriore
Rear protection

Elettropompa ad immersione
Immersion electric pump

Squadretta orientabile 360°
360° adjustable square

Punto di aggancio per il sollevamento
Attachment point for lifting

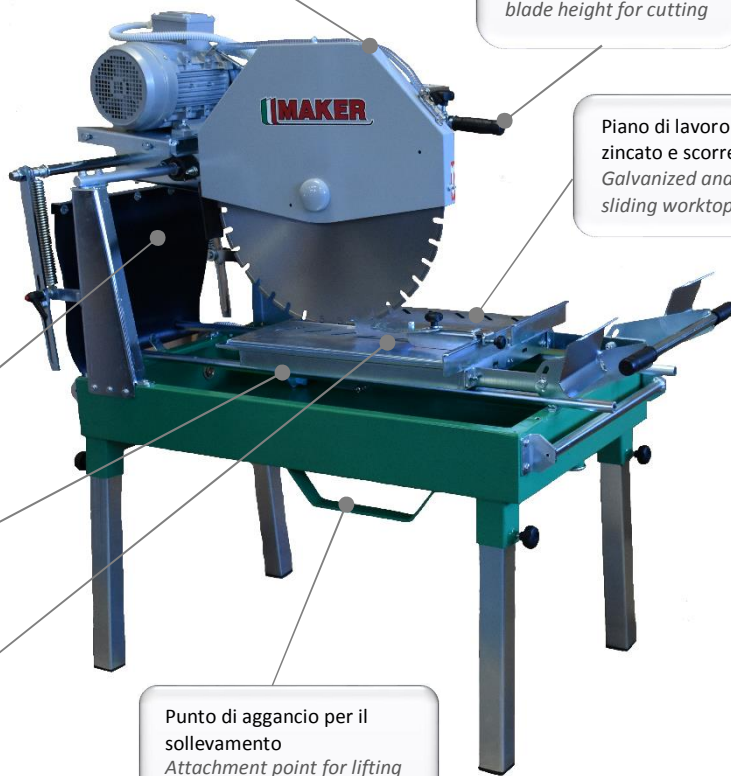

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / Max diamond blade diameter..... **Ø 700 mm**
- Diametro foro disco / Blade hole diameter..... **Ø 25,4 mm**
- Max profondità di taglio / Max cutting depth..... **290 mm**
- Lunghezza taglio / Cutting length..... **600 mm**
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / Sheet tub capacity..... **100 l**
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... **112 dB**
- Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH)..... **1700x950x1500 mm**

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	kg
041832	TP650 Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase 230V-50Hz</i>	3,0 - (4,0)	175
041831	TP650 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz</i>	4,0 - (5,5)	178

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
1601A168	Carrello con inclinazione di taglio da 0 a 45° / <i>Trolley with tilt from 0 to 45°</i>

*La macchina è venduta completa di disco diamantato, documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with diamond blade, technical documentation and CE certificate.