


Macchina perfetta per la rapida livellatura di sottofondi in calcestruzzo, pannelli prefabbricati, scantinati e pavimenti industriali. Ideale anche per lavori in ambienti interni. È facilmente manovrabile verso la direzione voluta, premendo o sollevando l'impugnatura.  
*Perfect machine for quick leveling of concrete subfloors, prefabricated panels, basements and industrial floors. Also ideal for indoor work. It is easily maneuvered in the desired direction by pressing or lifting the handle.*

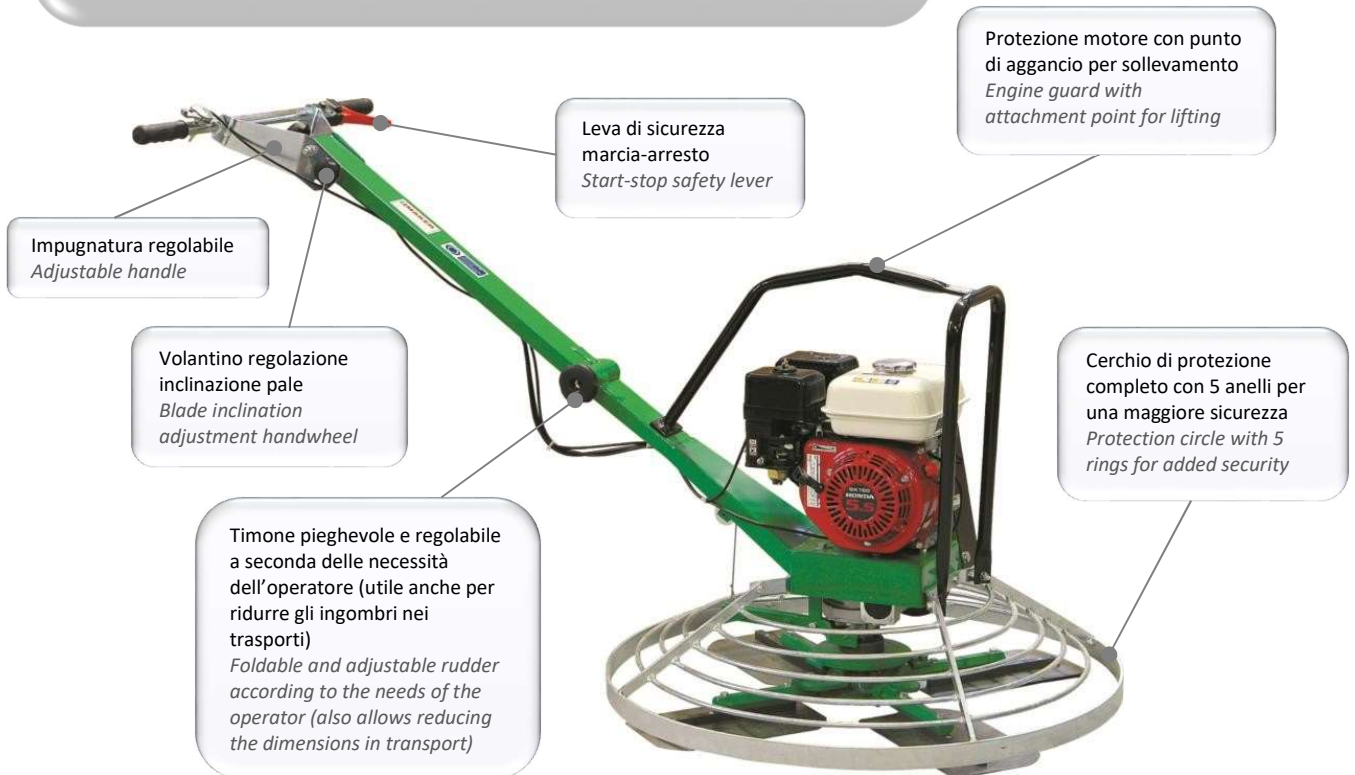

## Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Diametro cerchio esterno / Outside circle diameter..... **Ø 920 mm**
- Diametro rotazione delle pale / Blades rotation diameter..... **Ø 900 mm**
- Velocità di rotazione pale (benzina o diesel) / Blades rotation speed (petrol or diesel) ..... **50÷110 rpm**
- Velocità di rotazione pale (elettrica) / Blades rotation speed (electric)..... **100 rpm**
- Livello di emissione sonora (benzina o diesel) / Sound emission level (petrol or diesel) ..... **101 dB**
- Livello di emissione sonora (elettrica) / Sound emission level (electric)..... **74 dB**
- Dimensioni(LxIxH) / Dimensions (LxWxH)..... **1800x920x800 mm**
- Avviamento con autoavvolgente / Recoil starter
- Versione elettrica con doppio isolamento e comando a bassa tensione / Electric version with double insulation and low voltage control

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
<b>020301</b>	LS90 Benzina / Petrol Kohler CH270-3215	5,2 - (7,0)	81
<b>020303</b>	LS90 Benzina / Petrol Honda GX160	3,6 - (4,8)	78
<b>020305</b>	LS90 Diesel Kohler KD15 225 EXTRA UE LS90 Diesel Kohler KD15 350 UE	3,4 - (4,5) 5,1 - (6,8)	100
<b>020306</b>	LS90 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	88
<b>020308</b>	LS90 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz (a due velocità / at two speeds)	1,85 / 2,4	96

## Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
020309	Pala finitura / <i>Finishing blade</i> (Dim.330X150 mm)
020310	Pala sgrossatura / <i>Floating blade</i> (Dim.330X280 mm)
020311	Pala combinata / <i>Combination blade</i> (Dim.330X200 mm)
020312	Piatto lisciatura / <i>Smoothing plate</i> Ø 930 mm
020317	Kit regolazione pale con pompa idraulica / <i>Blades adjustment kit by hydraulic pump</i>
020318	Kit ruote per trasporto / <i>Transport wheels kit</i>
020319	Kit impianto acqua con pompa 2 litri / <i>Water system kit with 2 liters pump</i>



Pala di finitura  
*Finishing blade*



Pala di sgrossatura  
*Floating blade*



Pala combinata  
*Combination blade*



Piatto lisciatura  
*Smoothing plate*



Kit pompa idraulica  
*Hydraulic pump kit*



Kit ruote per trasporto  
*Transport wheels kit*



Kit impianto acqua  
*Water system kit*

\*La macchina è venduta completa di pale combinate montate, documentazione tecnica e certificato CE.

\*The machine is sold complete with combination blades mounted, technical documentation and CE certificate.